



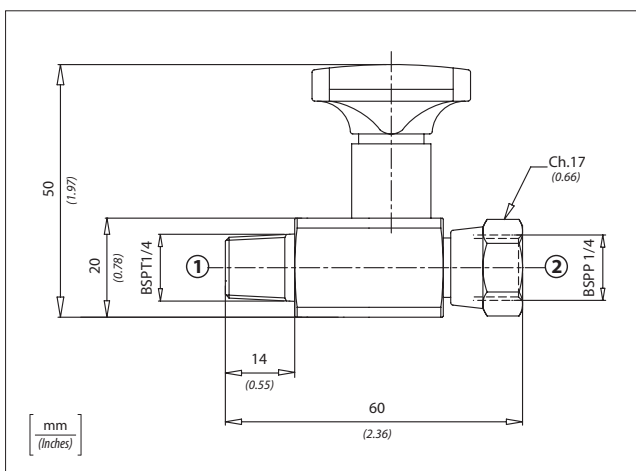

SOV1400

Rubinetto esclusore in linea protezione manometro
Pressure gauge in-line shut-off valve

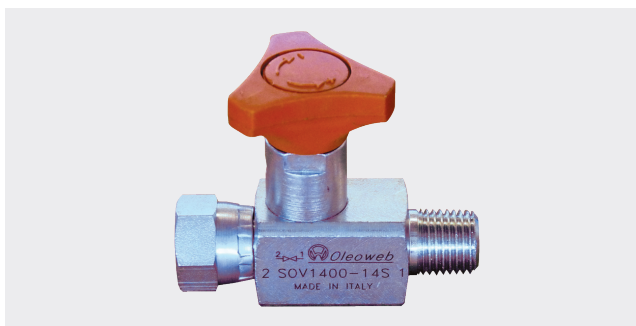

Dati tecnici

Technical data

Olio idraulico <i>Mineral oil</i>	ISO 6743/4 <i>DIN 51524</i>	
Viscosità fluido <i>Fluid viscosity</i>	10-500 mm ² /s 45 to 2000 ssu (6 to 420 cSt)	
Classe di contaminazione max con filtro <i>Max contamination index with filter</i>	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14	
Temperatura del fluido <i>Fluid temperature</i>	-20°C -4°F	+80°C + 176°F
Temperatura ambiente <i>Ambient temperature</i>	-20°C -4°F	+50°C + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro (filtrazione consigliata 15 micron) per proteggere la valvola

It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 micron)



Caratteristiche tecniche

Technical performances



Codice Code	Pressione Max Max pressure bar/PSI	Peso approssimativo Approx weight Kg / lb
SOV1400	400 (5800)	0,15 (0.33)

Codice ordinazione
Ordering code

SOV1400

SOV1490

Rubinetto esclusore 90° protezione manometro
Pressure gauge 90° shut-off valve

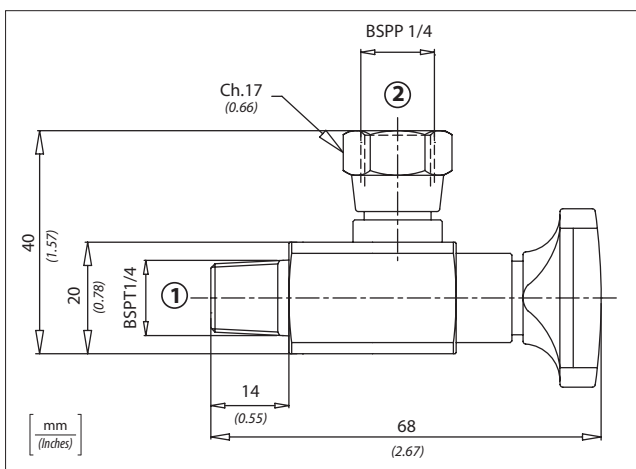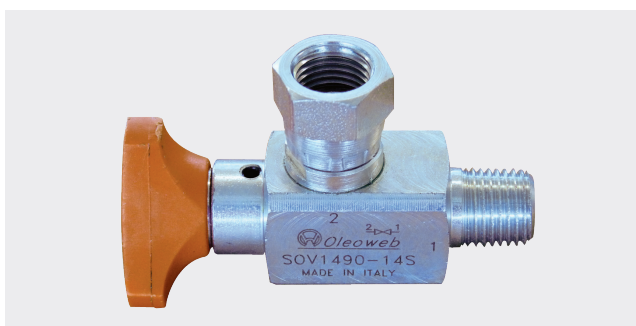

Dati tecnici

Technical data

Olio idraulico <i>Mineral oil</i>	ISO 6743/4 <i>DIN 51524</i>
Viscosità fluido <i>Fluid viscosity</i>	10-500 mm ² /s 45 to 2000 ssu (6 to 420 cSt)
Classe di contaminazione max con filtro <i>Max contamination index with filter</i>	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura del fluido <i>Fluid temperature</i>	-20°C +80°C -4°F + 176°F
Temperatura ambiente <i>Ambient temperature</i>	-20°C +50°C -4°F + 122°F

È indispensabile l'utilizzo di un filtro (filtrazione consigliata 15 micron) per proteggere la valvola

It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 micron)



Caratteristiche tecniche

Technical performances

Codice Code	Pressione Max Max pressure bar/PSI	Peso approssimativo Approx weight Kg / lb
SOV1490	400 (5800)	0,15 (0.33)

Codice ordinazione
Ordering code

SOV1490