



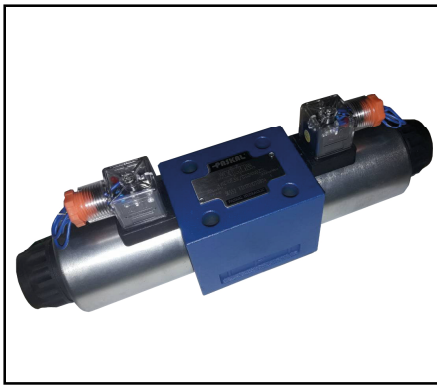


Гідророзподільник Ду 10 з електромагнітним управлінням призначений для встановлення на плиту Ду10. В залежності від кількості позицій золотника розподільник комплектується 1 або 2 котушками. Можливо встановлення котушок з напругою 12В, 24В постійного струму і 110В, 220 В змінного струму.


Solenoid operated directional control hydraulic valve NG10 for mounting to manifold NG10. Depending on the number of spool positions valve, the valve is equipped with 1 or 2 coils. It is possible to install coils with voltage 12V, 24V DC and 110V, 220 V AC.



Можливі типи золотників
див. стор. 9

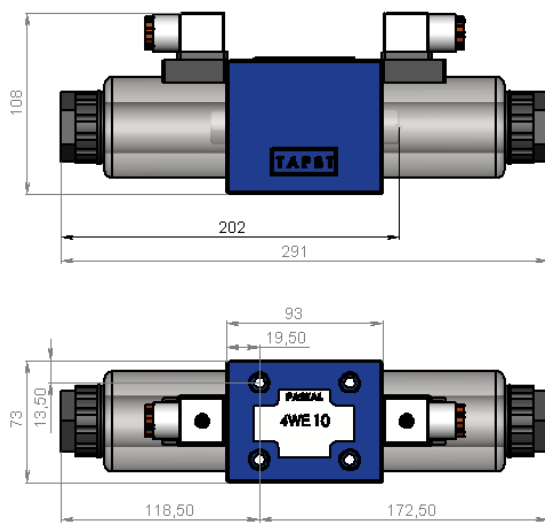

Монтажна плита Ду 10
Mounting plate NG 10

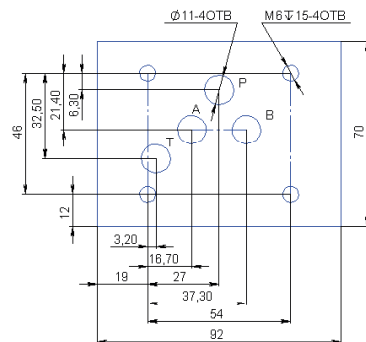

Макс. тиск (бар)	Канали P, A, B	315
	Калан T	160
Максимальна витрата (л/хв)		120
Робоча температура робочої рідини (° C)		-30 до +70
В'язкість робочої рідини (мм²/с)		2,8 до 300
Тип керування		електромагнітне


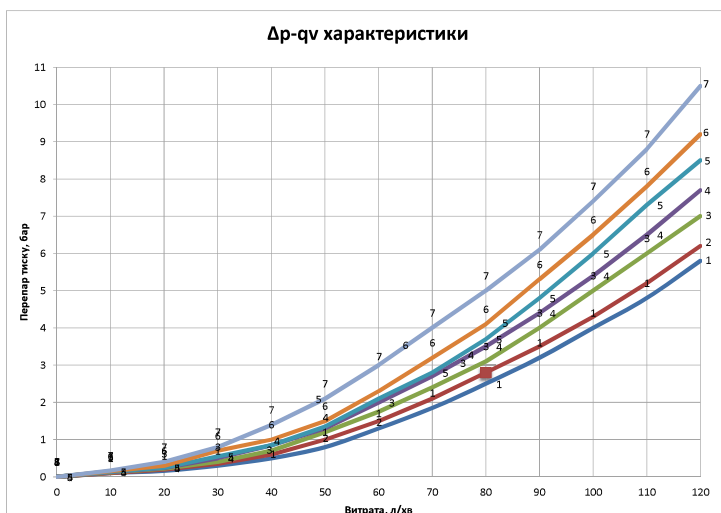


Схема	Напрямок потоку			
	P-A	P-B	A-T	B-T
A, B	3	3	-	-
C	3	3	4	5
D, Y	5	5	6	6
E	1	1	4	4
F	2	3	7	4
G	3	3	6	7
H	1	1	6	7
J	1	1	3	3
L	2	2	3	5
M	1	1	4	5
P	4	2	5	7
Q	1	2	1	3
R	3	6	4	-
T	3	3	6	7
U, V	2	2	3	3
W	2	2	4	5

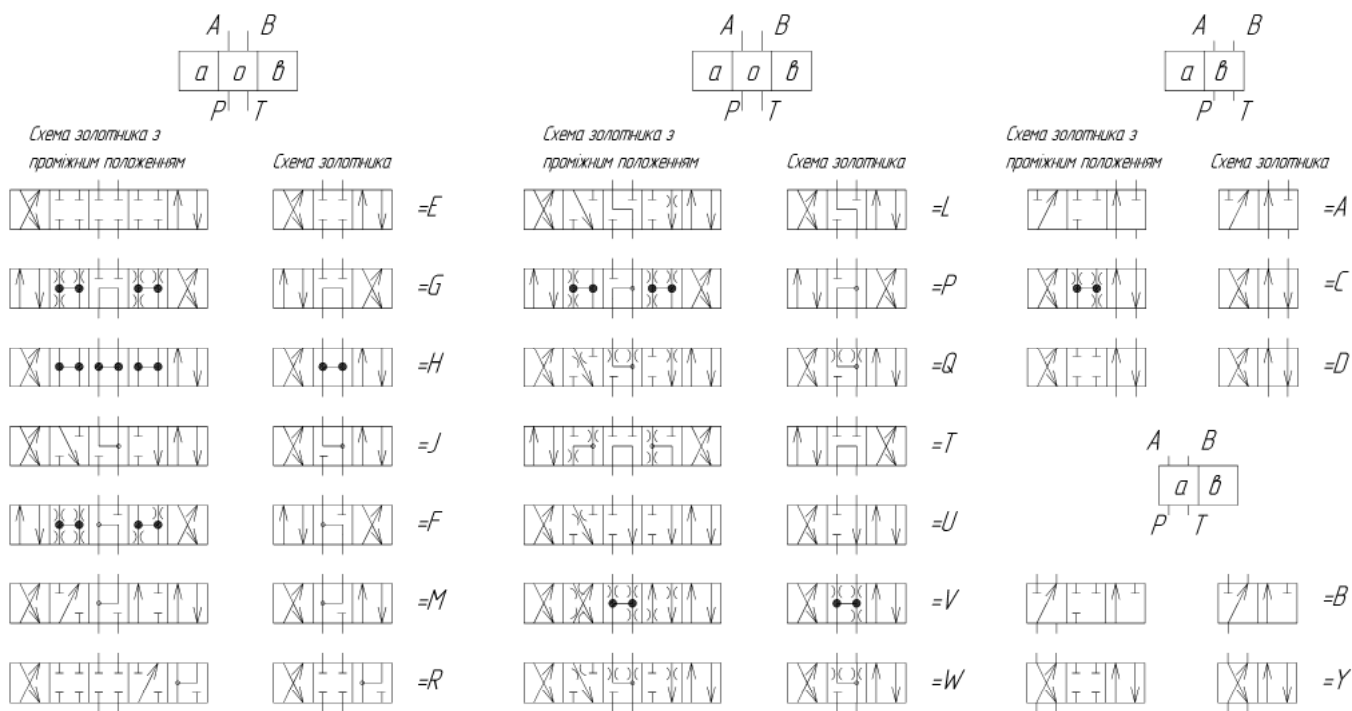

Код замовлення						
	4	WE	6	G	G24	N9
3-головних отворів						
4-головних отворів						
		<u>Гідрозподільник</u>				
		WE - з електричним керуванням				
		WHE - з електрогідравлічним керуванням				
		<u>Тип розподільника</u>				
		6 - Ду 6 10 - Ду10				
		16 - Ду16 25 - Ду25				
		<u>Схема золотника</u>				
		дивись вище (наприклад: E або D)				
		<u>Напруга живлення</u>				
		G12 - 12 В постійного струму G24 - 24 В постійного струму				
		W110 - 110 В змінного струму W220 - 220 В змінного струму				
				N9 - ручне дублювання		
				<u>Підключення до електромережі</u>		
				Z4 - штекер без світлової індикації		
				Z5L - штекер з світловою індикацією		

Код замовлення					
	4	WMM	6	G	OF
3-головних отворів					
4-головних отворів					
		<u>Гідрозподільник</u>			
		WMM - з ручним керуванням			
		<u>Тип розподільника</u>			
		6 - Ду 6 10 - Ду10			
		16 - Ду16 25 - Ду25			
		<u>Схема золотника</u>			
		дивись вище (наприклад: E або D)			
				<u>Золотник</u>	
				(без позначення) - з пружинним поверненням	
				OF - з фіксацією	